

PROPOWER BORDNETZVERTEILUNG

- **Zuverlässig für mehr Komfort und Sicherheit**
- **Einfache Installation eines Gleichstrom-Bordnetzes**
- **Vielzahl an nützlichen Funktionen**


NEUHEIT

Gewicht 1,5 kg Größe 300x220x120 mm

zugänglich und einzeln abgesichert; dadurch wird ein Höchstmaß an Sicherheit erzielt.

Kontrolle auf einen Blick

Durch die transparente Abdeckung lässt sich mit einem Blick auf die LED-Anzeigen sofort erkennen, ob das Bordnetz einwandfrei funktioniert (grüne LED) oder an welcher Stelle gegebenenfalls ein Problem besteht. Wenn eine Sicherung durchbrennt, zeigt die Verteilung den betreffenden Stromkreis mittels einer roten LED an.

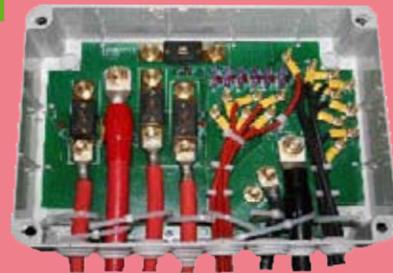

PPD600

Modell PPD500

302108 358,38 €

Einfach, sicher und kompakt

Mit der neuen **STERLING PROPOWER BORDNETZVERTEILUNG** ist die Installation eines Gleichstrom-Bordnetzes auf Booten und in Fahrzeugen besonders einfach, sicher und kompakt. Die ProPower Gleichstrom-Bordnetzverteilung verfügt über zahlreiche Anschlüsse für Lichtmaschinen bzw. Ladestromverteiler, Verbraucherbatterien sowie für bis zu zwei Gleichstromverbraucher mit je bis zu 500A Leistung (z.B. Wechselrichter) und für bis zu sechs Gleichstromverbraucher mit je bis zu 30A Leistung. Alle Anschlüsse sind leicht

Weitere nützliche Funktionen

Die **STERLING PROPOWER BORDNETZVERTEILUNG** umfasst weitere nützliche Funktionen, die den Komfort und die Sicherheit an Bord deutlich erhöhen:

- Einer der 30A Ausgänge lässt sich zur dauerhaften Versorgung besonders wichtiger oder sicherheitsrelevanter Verbraucher, wie z.B. Warnanlagen oder Bilgepumpen nutzen. Bei entsprechender Installation werden diese Verbraucher selbst dann noch versorgt, wenn der Batterie-Hauptschalter aus ist.
- Eine spezielle Brückenschaltung verhindert, dass im Fall einer durchgebrannten Sicherung

am Lichtmaschinen-Anschluss die Lichtmaschine beschädigt wird.

- Da die Verteilung zusätzlich die meisten Masse-Anschlüsse aufnimmt, lassen sich die jeweiligen Stromkreise bei Bedarf mit minimalem Aufwand prüfen.
- Spezielle Kabelführungen sorgen dafür, dass Verteilung und Kabelanschlüsse jederzeit übersichtlich und aufgeräumt bleiben. Sicherungen für die Anschlüsse Lichtmaschine/Ladestromverteiler und die beiden großen Verbraucher sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie geeignete Sicherungen des Typs GANL aus dem **STERLING** Zubehörprogramm (S.23).

RELAIS PROCONNECT RS / RVS / CVSR

Vielseitig einsetzbar

Mit den neuen Relais der Baureihen **STERLING PROCONNECT RS, RVS UND CVSR** bietet **STERLING** eine Serie zuverlässiger und vielseitig einsetzbarer Relais mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis an. Neben den Standard-Relais der Baureihe RS sind auch spannungsabhängige Relais des Typs RVS sowie spannungsabhängige und gleichzeitig strombegrenzende Relais der Baureihe CVSR lieferbar.


Spannungsabhängige Relais des Typs RVS bieten den Vorteil, dass sie quasi vollautomatisch arbeiten und eine Verdrahtung mit der Zündung nicht erforderlich ist. Relais der Baureihe CVSR begrenzen zusätzlich vollautomatisch den Schalt-

strom und bieten damit ein Maximum an Schutz und technischer Sicherheit an Bord.

Individuelle Anpassung

Alle Relais-Typen sind in einer Vielzahl von Leistungsstärken erhältlich und lassen sich damit optimal an individuelle technische Anforderungen anpassen.

NEUHEIT




ProConnectRS

ProConnect RS


Modell	RS1280	RS12160	RS12240	RS2450	RS24100	RS24150
Eingangsnennspannung	12V			24V		
Max. Ladestrom	80A	160A	240A	50A	100A	150A
Maße (mm)	120x55x40	120x75x40	120x100x40	120x55x40	120x75x40	120x100x40
Gewicht	0,025kg	0,05kg	0,075kg	0,025kg	0,05kg	0,075kg
	28,09 €	39,32 €	50,55 €	32,58 €	43,81 €	55,05 €

ProConnect RVS

Modell	RVS1280	RVS12160	RVS12240	RVS2450	RVS24100	RVS24150
Eingangsnennspannung	12V			24V		
Max. Ladestrom	80A	160A	240A	50A	100A	150A
Maße (mm)	120x55x40	120x75x40	120x100x40	120x55x40	120x75x40	120x100x40
Gewicht	0,025kg	0,05kg	0,075kg	0,025kg	0,05kg	0,075kg
	55,05 €	77,52 €	111,22 €	66,28 €	88,75 €	122,45 €

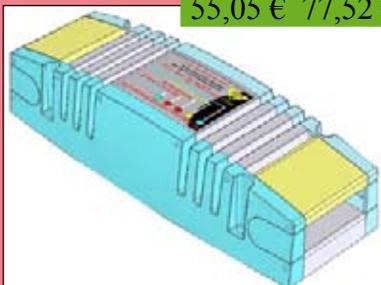

ProConnect CVSR

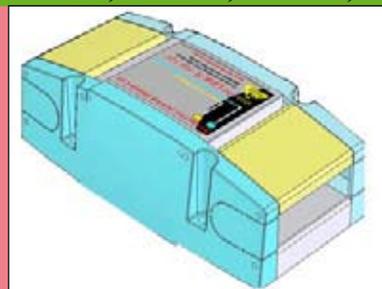

ProConnectRVS

ProConnect CVSR

Modell	CVSR1270	CVSR12140	CVSR12210	CVSR2450	CVSR24100	CVSR24150
Eingangsnennspannung	12V			24V		
Max. Ladestrom	70A	140A	210A	50A	100A	150A
Maße (mm)	120x55x40	120x75x40	120x100x40	120x55x40	120x75x40	120x100x40
Gewicht	0,025kg	0,05kg	0,075kg	0,025kg	0,05kg	0,075kg
	272219 77,52 €	272221 133,69 €	272222 133,69 €	272220 111,22 €	272223 88,75 €	272224 156,16 €