


Elektro - Aussenbordmotore Torqueedo leicht / schnell / langlebig

Technische Daten	Travel 401 S	Travel 401 L	Travel 801 S	Travel 801 L
Eingangsleistung in Watt	400	400	800	800
Nennspannung in Volt	14,8	14,8	29,6	29,6
Ladeendspannung in Volt	16,8	16,8	33,6	33,6
Vortriebsleistung in Watt	175	175	350	350
Maximaler Gesamtwirkungsgrad in %	44%	44%	44%	44%
Stand Schub in kp	18	18	31	31
Gesamtgewicht in kg	11,4	12,0	11,6	12,2
Gewicht Motor ohne Akku in kg	7,9	8,5	8,1	8,7
Gewicht integrierter Akku in kg	3,5	3,5	3,5	3,5
Maximale Schaftlänge in cm	59	71	59	71
Integrierte Batterie	300 Wh LIMA	300 Wh LIMA	300 Wh LIMA	300 Wh LIMA
Propellermaße in Zoll	12 x 10	12 x 10	12 x 10	12 x 10
Propellerdrehzahl bei Vollast in U/min	max. 720	max. 720	max. 720	max. 720
Steuerung	Drehgaspinne	Drehgaspinne	Drehgaspinne	Drehgaspinne
Lenkung	180° arretierbar	180° arretierbar	180° arretierbar	180° arretierbar
Kippvorrichtung	manuell	manuell	manuell	manuell
Trimmvorrichtung	manuell 7-stufig	manuell 7-stufig	manuell 7-stufig	manuell 7-stufig
Stufenlose Vorwärts-/Rückwärtsfahrt	ja	ja	ja	ja
Zusätzliche vordefinierte Fahrstufen	ja	ja	ja	ja

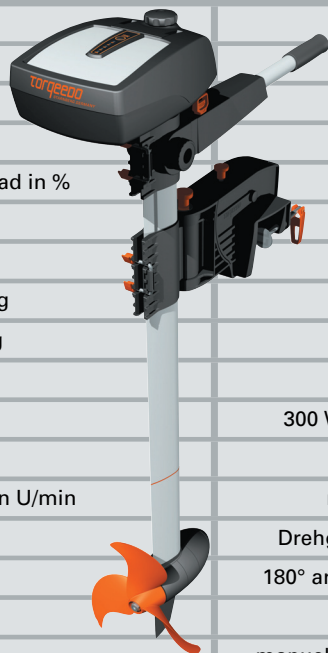

Travel 401 und 801 können bequem zusammengelegt werden und werden komplett mit Akku, Tasche, Ladegerät (220V) Propeller etc. geliefert

Base Travel 401	849 €
Base Travel 801	949 €
Travel 401	1.249 €
Travel 801	1.499 €
Cruise 2.0S	2.149 €
Cruise 2.0L	2.149 €

Die beiden Base Travel Modelle sind baugleich mit der Travel Serie: Sie sind aber nicht zusammenklappbar und sind ohne integrierten Akku, und können an herkömmliche Batterien angeschlossen werden

Technische Daten	Cruise 2.0 S	Cruise 2.0 L
Eingangsleistung in Watt	2.000	2.000
Nennspannung in Volt	24,0	24,0
Vortriebsleistung in Watt	900	900
Maximaler Gesamtwirkungsgrad in %	45%	45%
Stand Schub in kp	55	55
Gesamtgewicht in kg	18,5	19,0
Maximale Schaftlänge in cm	62,5	74,5
Integrierte Batterie	nein	nein
Propellermaße in Zoll	12 x 10	12 x 10
Propellerdrehzahl bei Vollast in U/min	max. 920	max. 920
Steuerung	Drehgaspinne/Ferngashebel	Drehgaspinne/Ferngashebel
Lenkung	360° arretierbar	360° arretierbar
Kippvorrichtung	Gasdruckfeder	Gasdruckfeder
Trimmvorrichtung	manuell 5-stufig	manuell 5-stufig
Stufenlose Vorwärts-/Rückwärtsfahrt	ja	ja

